


Serie SMD-S127.15

SMD-Stiftleiste / zweireihig
stehend gewinkelt

Stift ∇ 0,46 mm


Raster 1.27 x 2,54 mm

Isolierkörperbauhöhe 1,7 mm / 2,5 mm

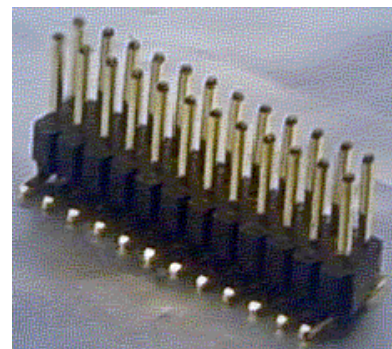

Technische Daten


Kontaktmaterial:	Messing	Nennstrom:	1 AMP
Kontaktfläche:	Vergoldet, Verzinnt, Selective	Isolationswiderstand:	5000 MΩ Min
	Standard: Gold flash oder 0,25μ / 0,50μ / 0,75μ	Kontaktwiderstand:	10m ΩMax.
		Durchschlagsspannung:	500V für 1 Minute
		Temperaturbereich:	-40°C ... +105°C
Isolierkörper:	Nylon 6T, UL 94V-0	Verarbeitungstemperatur:	230°C für 8 Sek. max.

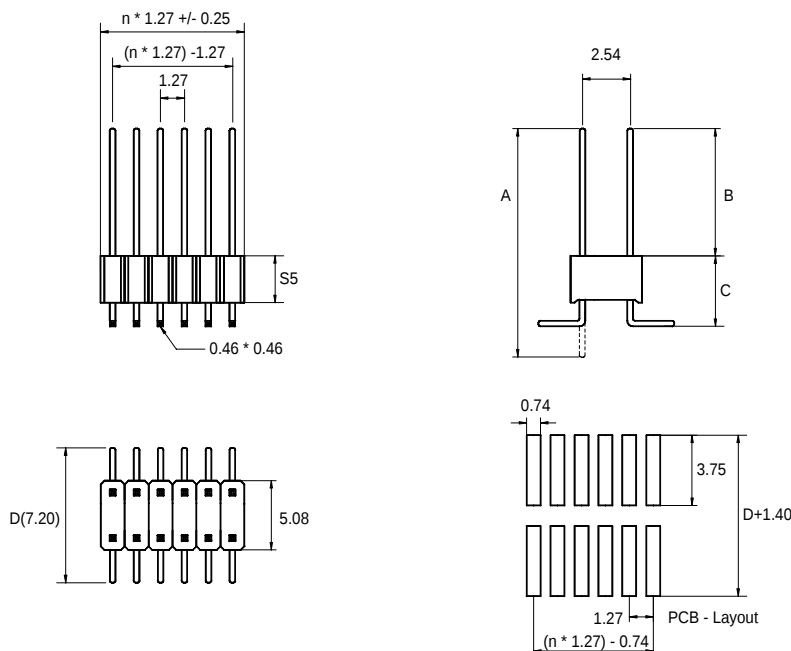

Serien Nr.	Stiftlänge* Maß A	Kontakt- oberfläche	Polzahl	Isolierkörper Bauhöhe	Abmessungen / mm		
					B	C	D
SMD-S127.15	9,6	xx	xx	S3	4,0	2,2	7,20
SMD-S127.15	10,4	xx	xx	S5	4,0	3,0	7,20

BESTELLBEZEICHNUNG

SMD-S127.15 - 9,6 - 15 - 20 - S3 - X - X - B/C/D

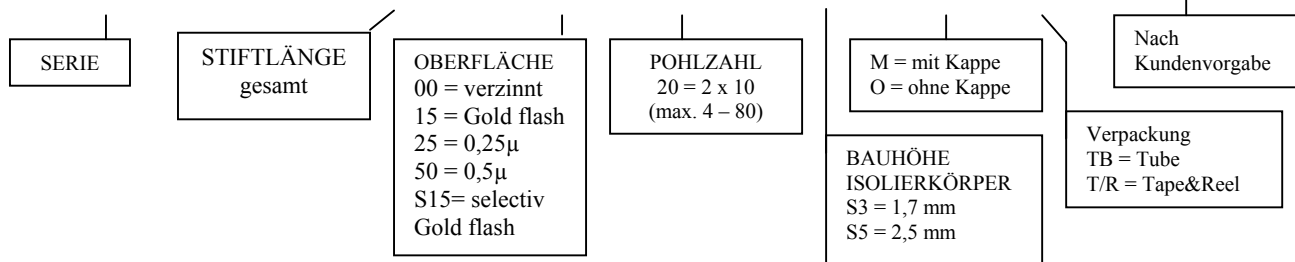

-Technische Änderungen vorbehalten-