


Serie SMD-D200.35

SMD-Doppelgehäuse / einreihig

stehend gewinkelt







Raster 2,00 mm

Isolierkörperbauhöhe 1,5 mm



Technische Daten

Kontaktmaterial:	Ms70	Nennstrom:	1 AMP
Kontaktoberfläche:	Vergoldet, Verzinnt, Selective Standard: 0,25µ Sonderveredelungen auf Anfrage	Isolationswiderstand:	5000 MΩ Min.
		Kontaktwiderstand:	20m ΩMax.
		Durchschlagsspannung:	500V für 1 Minute
		Temperaturbereich:	-40°C ... +105°C
Isolierkörper:	Nylon 6T, UL 94V-0	Verarbeitungstemperatur:	260°C für 6 Sek. max.

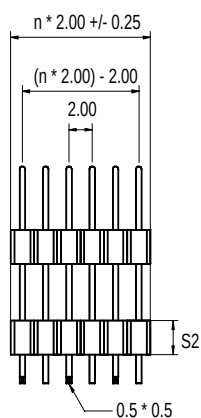

Serien Nr.	Stiftlänge*	Kontakt- oberfläche	Pohlzahl	Isolierkörper Bauhöhe	Abmessungen / mm		
	Maß A				B	L	D
SMD-D200.35	13,2	xx	xx	S2	xx	xx	4,5
SMD-D200.35	14,2	xx	xx	S2	xx	xx	4,5
SMD-D200.35	15,2	xx	xx	S2	xx	xx	4,5
SMD-D200.35	16,2	xx	xx	S2	xx	xx	4,5
SMD-D200.35	17,2	xx	xx	S2	xx	xx	4,5
SMD-D200.35	18,2	xx	xx	S2	xx	xx	4,5
SMD-D200.35	19,2	xx	xx	S2	xx	xx	4,5
SMD-D200.35	20,2	xx	xx	S2	xx	xx	4,5
SMD-D200.35	21,2	xx	xx	S2	xx	xx	4,5

Weitere Stiftlängen auf Anfrage!

B, L und D – sind variable Maße

BESTELLBEZEICHNUNG

SMD-D200.35 - A - 15 - 10 - S2 - X - X - B/L/D

SERIE

STIFTLÄNGE
gesamt

OBERFLÄCHE
00 = verzinnt
15 = Gold flash
25 = 0,25µ
50 = 0,50µ
S15 = selectiv Gold flash
S25 = selectiv 0,25µ

BAUHÖHE
ISOLIERKÖRPER
S2 = 1.5 mm

POHLZAHL
10 = 1 x 10
(max. 2 – 40)

Verpackung
TB = Tube
S = Schüttgut

1 = Typ 1
2 = Typ 2

Nach
Kundenvorgabe

-Technische Änderungen vorbehalten-