


Serie S127.25

Stiftleiste / einreihig abgewinkelt

Stift $\square$ 0,46 mm





Raster 1.27 mm

Isolierkörperbauhöhe 1,7 mm / 2,5 mm

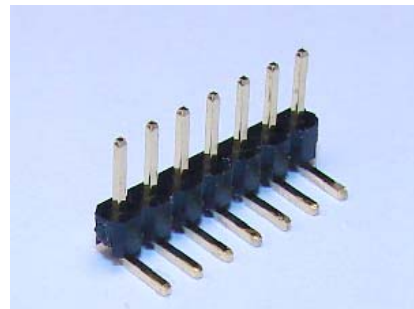

Technische Daten

Kontaktmaterial:	Messing	Nennstrom:	1 AMP
Kontaktoberfläche:	Vergoldet, Verzinnt, Selective Standard: Gold flash oder 0,25µ / 0,50µ / 0,75µ	Isolationswiderstand:	5000 MΩ Min
		Kontaktwiderstand:	10m Ω Max.
		Spannungsfestigkeit:	500V AC für 1 Minute
		Temperaturbereich:	-40°C ... +105°C
Isolierkörper:	Nylon 6T, UL 94V-0	Verarbeitungstemperatur:	230°C für 10 Sek. max.

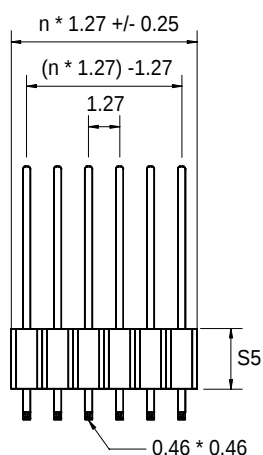

Serien Nr.	Stiftlänge* Maß A	Kontakt- oberfläche	Pohlzahl	Isolierkörper Bauhöhe	Abmessungen / mm B	C
S127.25	9,6	xx	xx	S3	4,0	2,3
S127.25	10,4	xx	xx	S5	4,0	2,3

BESTELLBEZEICHNUNG

S127.25 – 9,6 – 15 – 20 – S3 – B/C

