

Serie S200.60

Doppelgehäuse / zweireihig gerade





Raster 2,00 mm

Isolierkörperbauhöhe 2,0 mm



Technische Daten

Kontaktmaterial:	Ms70	Nennstrom:	1 AMP
Kontaktfläche:	Vergoldet, Verzinkt, Selective Standard: 0,25µ Sonderveredelungen auf Anfrage	Isolationswiderstand:	5000 MΩ Min.
		Kontaktwiderstand:	20m ΩMax.
		Durchschlagsspannung:	500V für 1 Minute
		Temperaturbereich:	-40°C ... +105°C
Isolierkörper:	Nylon 6T, UL 94V-0	Verarbeitungstemperatur:	260°C für 6 Sek. max.

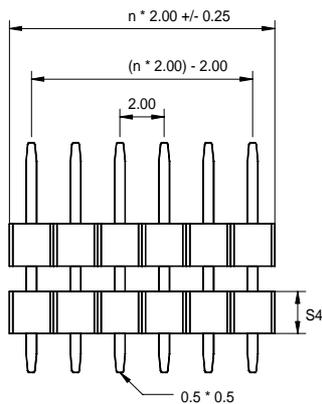

Serien Nr.	Stiftlänge*	Kontakt- oberfläche	Pohlzahl	Isolierkörper	Abmessungen / mm		
	Maß A			Bauhöhe	L	B	C
S200.60	13,2	xx	xx	S4	xx	xx	2,8
S200.60	14,2	xx	xx	S4	xx	xx	2,8
S200.60	15,2	xx	xx	S4	xx	xx	2,8
S200.60	16,2	xx	xx	S4	xx	xx	2,8
S200.60	17,2	xx	xx	S4	xx	xx	2,8
S200.60	18,2	xx	xx	S4	xx	xx	2,8
S200.60	19,2	xx	xx	S4	xx	xx	2,8
S200.60	20,2	xx	xx	S4	xx	xx	2,8
S200.60	21,2	xx	xx	S4	xx	xx	2,8

Weitere Stiftlängen auf Anfrage!

L, B und C – sind variable Maße

BESTELLBEZEICHNUNG

S200.60 – A – 25 – 20 – S4 – L/B/C

SERIE	STIFTLÄNGE gesamt	OBERFLÄCHE 00 = verzinkt 15 = Gold flash 25 = 0,25µ 50 = 0,50µ S15 = selectiv Gold flash S25 = selectiv 0,25µ	POHLZAHL 20 = 2 x 10 (max. 04 – 80)	BAUHÖHE ISOLIERKÖRPER S4 = 2,0 mm	Nach Kundenvorgabe
-------	----------------------	---	---	---	-----------------------

-Technische Änderungen vorbehalten-