


Serie S254.67

Doppelgehäuse/ zweireihig gerade





Raster 2,54 mm

Isolierkörperbauhöhe 1,7 mm

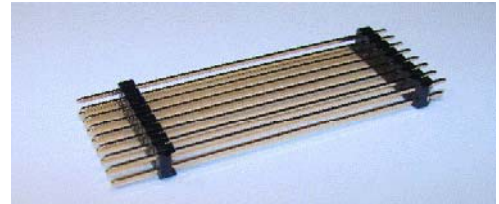

Technische Daten

Kontaktmaterial:	CuZn30	Nennstrom:	3 AMP
Kontaktoberfläche:	Vergoldet, Verzinnt, Selective Standard: 0,25µ Sonderveredelungen auf Anfrage	Isolationswiderstand:	5000 MΩ Min.
		Kontaktwiderstand:	10m ΩMax.
		Durchschlagsspannung:	100V für 1 Minute
		Temperaturbereich:	-40°C ... +105°C
Isolierkörper:	Nylon 6T, UL 94V-0	Verarbeitungstemperatur:	260°C für 6 Sek. max.

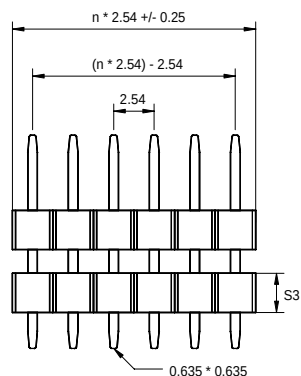

Serien Nr.	Stiftlänge*	Kontakt- oberfläche	Pohlzahl	Isolierkörper Bauhöhe	Abmessungen / mm		
	Maß A				B	C	L
S254.67	13,5	xx	xx	S3	xx	3,3	xx
S254.67	14,7	xx	xx	S3	xx	3,3	xx
S254.67	16,5	xx	xx	S3	xx	3,3	xx
S254.67	17,7	xx	xx	S3	xx	3,3	xx
S254.67	18,6	xx	xx	S3	xx	3,3	xx
S254.67	19,8	xx	xx	S3	xx	3,3	xx
S254.67	21,6	xx	xx	S3	xx	3,3	xx
S254.67	22,78	xx	xx	S3	xx	3,3	xx
S254.67	24,9	xx	xx	S3	xx	3,3	xx

Weitere Standardstiftlängen 26,7 / 29,0 / 31,75 / 33,0 / 37,8 / 40,8 / 45,3.

Andere Stiftlängen auf Anfrage!

B, C und L – sind variable Maße

BESTELLBEZEICHNUNG

S254.67 – A – 25 – 20 – S3 – B/C/L

SERIE	STIFTLÄNGE gesamt	OBERFLÄCHE 00 = verzinnt 15 = Gold flash 25 = 0,25µ 50 = 0,50µ S15 = selectiv Gold flash S25 = selectiv 0,25µ	POHLZAHL 20 = 2 x 10 (max. 04 – 80)	BAUHÖHE ISOLIERKÖRPER S3 = 1,7 mm	Nach Kundenvorgabe
-------	----------------------	---	---	---	-----------------------

-Technische Änderungen vorbehalten-