


Serie S127.45

Stiftleiste / zweireihig abgewinkelt

Stift $\square$ 0,46 mm





Raster 1.27 x 2,54 mm

Isolierkörperbauhöhe 1,7 mm / 2,5 mm

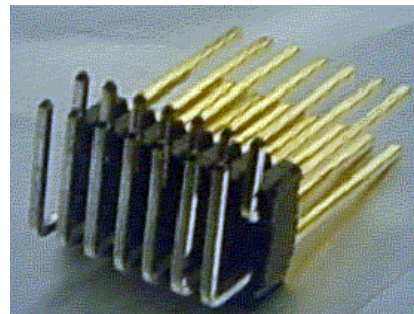

Technische Daten

Kontaktmaterial:	Messing	Nennstrom:	1 AMP
Kontaktfläche:	Vergoldet, Verzinnt, Selective Standard: Gold flash oder 0,25 μ / 0,50 μ / 0,75 μ	Isolationswiderstand:	5000 M Ω Min
		Kontaktwiderstand:	10m Ω Max.
		Durchschlagsspannung:	500V für 1 Minute
		Temperaturbereich:	-40°C ... +105°C
Isolierkörper:	Nylon 6T, UL 94V-0	Verarbeitungstemperatur:	230°C für 10 Sek. max.

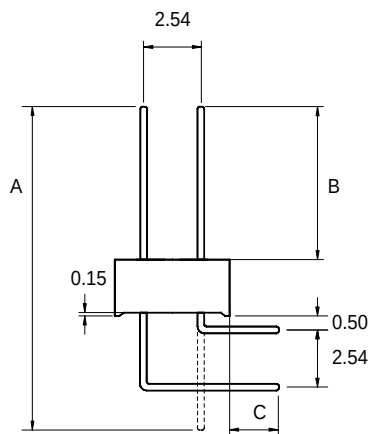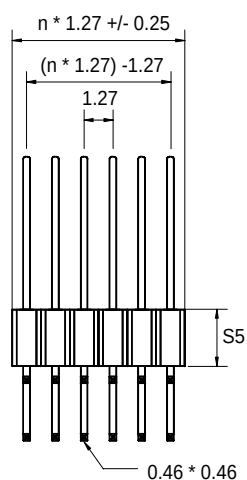

Serien Nr.	Stiftlänge* Maß A	Kontakt- oberfläche	Pohlzahl	Isolierkörper Bauhöhe	Abmessungen / mm B	C
S127.45	8,8	xx	xx	S3	4,0	2,3
S127.45	9,6	xx	xx	S5	4,0	2,3

BESTELLBEZEICHNUNG

S127.45 – 8,8 – 15 – 20 – S3 – B/C

