

Serie S200.80

Stiftleiste / zweireihig abgewinkelt



Raster 2,00 mm

Isolierkörper 4,0 x 4,3 mm



Technische Daten


Kontaktmaterial:	Ms70	Nennstrom:	1 AMP
Kontaktfläche:	Vergoldet, Verzinnt, Selective Standard: 0,25µ Sonderveredelungen auf Anfrage	Isolationswiderstand:	5000 MΩ Min.
		Kontaktwiderstand:	20m ΩMax.
		Durchschlagsspannung:	500V für 1 Minute
		Temperaturbereich:	-40°C ... +105°C
Isolierkörper:	Nylon 6T, UL 94V-0	Verarbeitungstemperatur:	260°C für 6 Sek. max.

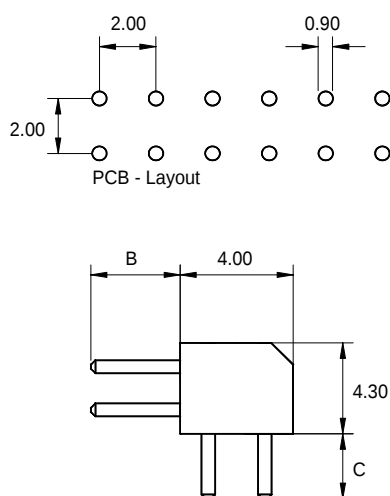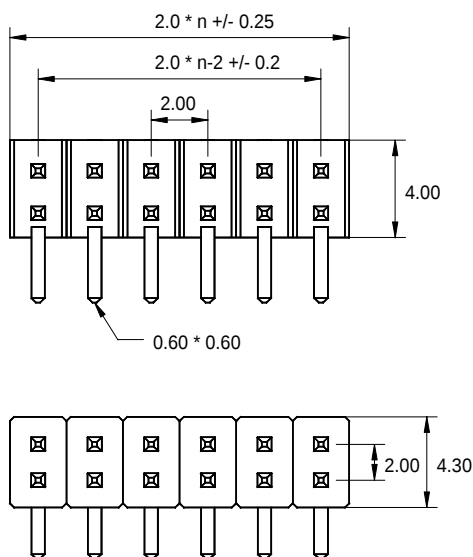

Serien Nr.	Stiftlänge* Maß A	Kontakt- oberfläche	Pohlzahl	Isolierkörper Bauhöhe	Abmessungen / mm B	C
S200.80	12,6	xx	xx	4,0	4,0	2,8

BESTELLBEZEICHNUNG

S200.80 - A - 15 - 20 - B/C

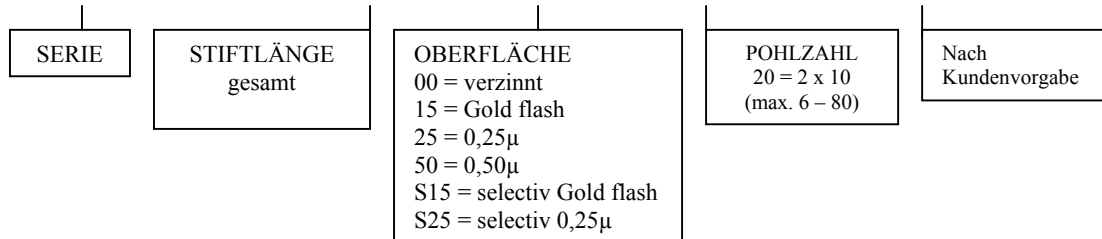

-Technische Änderungen vorbehalten-