

Serie SMD-S200.35

SMD-Stiftleiste / einreihig

stehend gewinkelt







Raster 2,00 mm

Isolierkörperbauhöhe 1,5 mm



Technische Daten

Kontaktmaterial:	Ms70	Nennstrom:	1 AMP
Kontaktoberfläche:	Vergoldet, Verzinnt, Selective Standard: 0,25µ Sonderveredelungen auf Anfrage	Isolationswiderstand:	5000 MΩ Min.
		Kontaktwiderstand:	20m ΩMax.
		Durchschlagsspannung:	500V für 1 Minute
		Temperaturbereich:	-40°C ... +105°C
Isolierkörper:	Nylon 6T, UL 94V-0	Verarbeitungstemperatur:	260°C für 6 Sek. max.

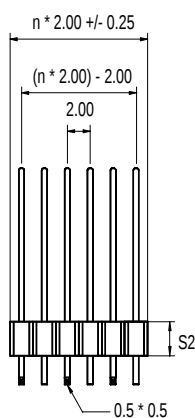

Serien Nr.	Stiftlänge*	Kontakt- oberfläche	Pohlzahl	Isolierkörper Bauhöhe	Abmessungen / mm		
	Maß A				B	C	D
SMD-S200.35	10,2	xx	xx	S2	5,1	3,8	4,5
SMD-S200.35	11,2	xx	xx	S2	6,1	3,8	4,5
SMD-S200.35	12,2	xx	xx	S2	7,1	3,8	4,5
SMD-S200.35	13,2	xx	xx	S2	8,1	3,8	4,5
SMD-S200.35	14,2	xx	xx	S2	9,1	3,8	4,5
SMD-S200.35	15,2	xx	xx	S2	10,1	3,8	4,5
SMD-S200.35	16,2	xx	xx	S2	11,1	3,8	4,5
SMD-S200.35	17,2	xx	xx	S2	12,1	3,8	4,5
SMD-S200.35	18,2	xx	xx	S2	13,1	3,8	4,5

Weitere Stiftlängen auf Anfrage!

B, C und D – sind variable Maße

BESTELLBEZEICHNUNG

SMD-S200.35 - A - 15 - 10 - S2 - X - X - B/C/D

