


## Serie W127.15

Wannenstecker / zweireihig gerade

Stift  $\square$  0,46 mm




Raster 1.27 x 2,54 mm

Bauhöhe 5,54 mm

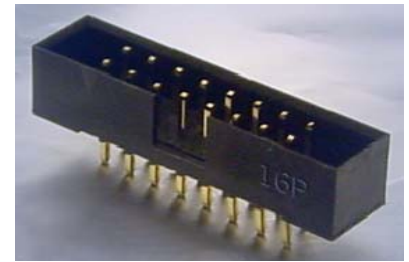

### Technische Daten

|                           |                                                                                      |                                 |                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| <b>Kontaktmaterial:</b>   | Messing                                                                              | <b>Nennstrom:</b>               | 1 AMP                  |
| <b>Kontaktoberfläche:</b> | Vergoldet, Verzinnt, Selective<br>Standard: Gold flash oder<br>0,25µ / 0,50µ / 0,75µ | <b>Isolationswiderstand:</b>    | 5000 MΩ Min            |
|                           |                                                                                      | <b>Kontaktwiderstand:</b>       | 10m ΩMax.              |
|                           |                                                                                      | <b>Durchschlagsspannung:</b>    | 500V für 1 Minute      |
|                           |                                                                                      | <b>Temperaturbereich:</b>       | -40°C ... +105°C       |
| <b>Isolierkörper:</b>     | Nylon 6T, UL 94V-0                                                                   | <b>Verarbeitungstemperatur:</b> | 230°C für 10 Sek. max. |

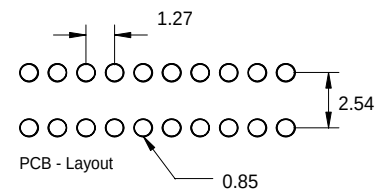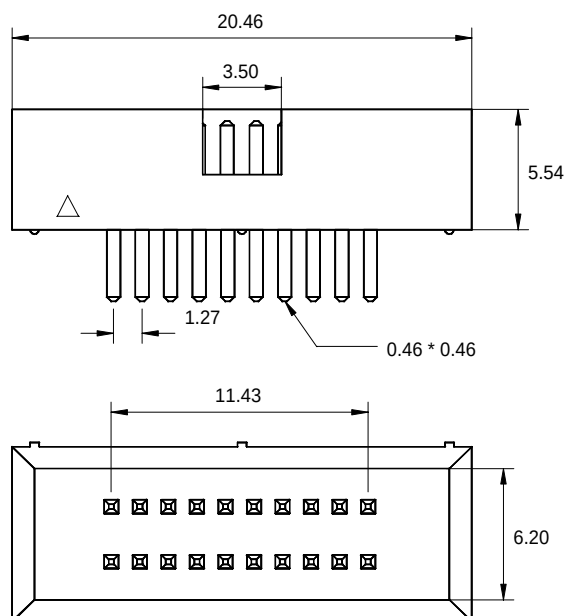

## BESTELLBEZEICHNUNG

**W127.15 – 25 – 20**

|       |                                                                                                           |                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| SERIE | OBERFLÄCHE<br>00 = verzinnt<br>15 = Gold flash<br>25 = 0,25µ<br>50 = 0,5µ<br>S15 = selectiv<br>Gold flash | POHLZAHL<br>20 = 2 x 10<br>(max. 20 – 80) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|

-Technische Änderungen vorbehalten-