


Serie S254.37

Stiftleiste / zweireihig gerade





Raster 2,54 mm

Isolierkörperbauhöhe 1,7 mm

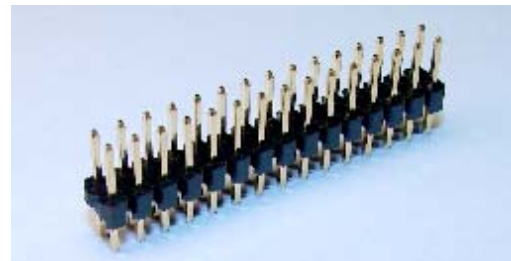

Technische Daten

Kontaktmaterial:	CuZn30	Nennstrom:	3 AMP
Kontaktoberfläche:	Vergoldet, Verzinnt, Selective Standard: 0,25µ Sonderveredelungen auf Anfrage	Isolationswiderstand:	5000 MΩ Min.
		Kontaktwiderstand:	10m ΩMax.
		Durchschlagsspannung:	100V für 1 Minute
		Temperaturbereich:	-40°C ... +105°C
Isolierkörper:	Nylon 6T, UL 94V-0	Verarbeitungstemperatur:	260°C für 6 Sek. max.

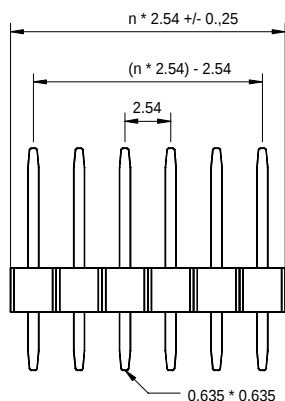

Serien Nr.	Stiftlänge*	Kontakt- oberfläche	Pohlzahl	Isolierkörper Bauhöhe	Abmessungen / mm	
	Maß A				B	C
S254.37	10,2	xx	xx	S3	5,2	3,3
S254.37	10,8	xx	xx	S3	5,8	3,3
S254.37	11,3	xx	xx	S3	6,3	3,3
S254.37	12,6	xx	xx	S3	7,6	3,3
S254.37	13,5	xx	xx	S3	8,5	3,3
S254.37	14,7	xx	xx	S3	9,7	3,3
S254.37	16,5	xx	xx	S3	11,5	3,3
S254.37	17,7	xx	xx	S3	12,7	3,3
S254.37	18,6	xx	xx	S3	13,6	3,3

Andere Stiftlängen auf Anfrage!

B und C – sind variable Maße

BESTELLBEZEICHNUNG

S254.37 – A – 25 – 20 – S3 – B/C

SERIE

STIFTLÄNGE
gesamt

OBERFLÄCHE
00 = verzinnt
15 = Gold flash
25 = 0,25µ
50 = 0,50µ
S15 = selectiv Gold flash
S25 = selectiv 0,25µ

POHLZAHL
20 = 2 x 10
(max. 04 – 80)

BAUHÖHE
ISOLIERKÖRPER
S3 = 1,7 mm

Nach
Kundenvorgabe

-Technische Änderungen vorbehalten-