

Serie SMD-D200.20

SMD-Doppelgehäuse / zweireihig

stehend gewinkelt


Raster 2,00 mm

Isolierkörperbauhöhe 2,0mm



Technische Daten

Kontaktmaterial:	Ms70	Nennstrom:	1 AMP
Kontaktfläche:	Vergoldet, Verzinnt, Selective Standard: 0,25µ Sonderveredelungen auf Anfrage	Isolationswiderstand:	5000 MΩ Min.
		Kontaktwiderstand:	20m ΩMax.
		Durchschlagsspannung:	500V für 1 Minute
		Temperaturbereich:	-40°C ... +105°C
		Verarbeitungstemperatur:	260°C für 6 Sek. max.
Isolierkörper:	Nylon 6T, UL 94V-0		

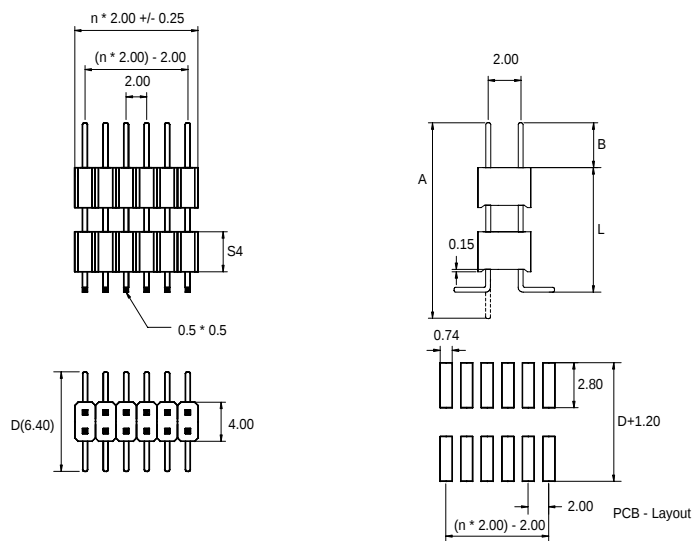


Serien Nr.	Stiftlänge*	Kontakt- oberfläche	Pohlzahl	Isolierkörper Bauhöhe	Abmessungen / mm		
	Maß A				B	L	D
SMD-D200.20	13,2	xx	xx	S4	xx	xx	6,4
SMD-D200.20	14,2	xx	xx	S4	xx	xx	6,4
SMD-D200.20	15,2	xx	xx	S4	xx	xx	6,4
SMD-D200.20	16,2	xx	xx	S4	xx	xx	6,4
SMD-D200.20	17,2	xx	xx	S4	xx	xx	6,4
SMD-D200.20	18,2	xx	xx	S4	xx	xx	6,4
SMD-D200.20	19,2	xx	xx	S4	xx	xx	6,4
SMD-D200.20	20,2	xx	xx	S4	xx	xx	6,4
SMD-D200.20	21,2	xx	xx	S4	xx	xx	6,4

Andere Stiftlängen auf Anfrage!

B, L und D – sind variable Maße

BESTELLBEZEICHNUNG

SMD-D200.20 – A – 15 – 20 – S4 – X – B/L/D

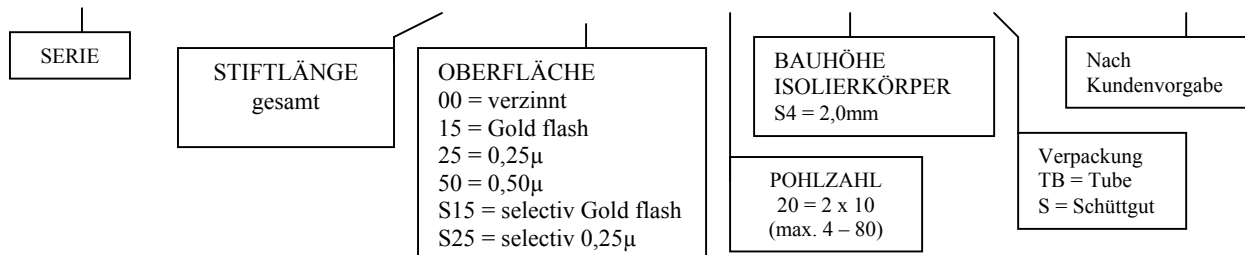

-Technische Änderungen vorbehalten-