









Serie B200.75

Buchsenleiste / einreihig
beidseitig durchsteckbar
Raster 2,00 mm
Bauhöhe 4,3 mm



Technische Daten

Kontaktmaterial:	Phosphor Bronze	Nennstrom:	1 AMP
Kontaktoberfläche:	Vergoldet, Verzinnt, Selective Standard: Gold flash Sonderveredelungen auf Anfrage	Isolationswiderstand:	5000 MΩ Min.
Isolierkörper:	Nylon 6T, UL 94V-0	Kontaktwiderstand:	20m ΩMax.
		Durchschlagsspannung:	500V für 1 Minute
		Temperaturbereich:	-40°C ... +105°C
		Verarbeitungstemperatur:	230°C für 30 Sek. max.

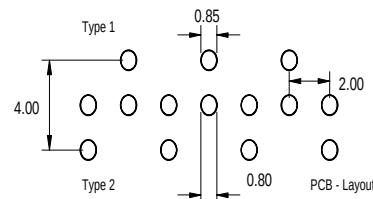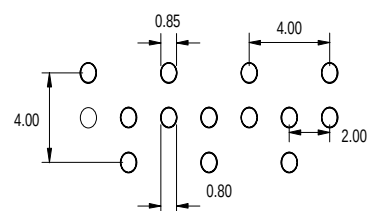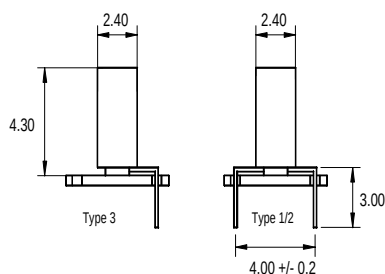

BESTELLBEZEICHNUNG

B200.75 — 15 — 10 — X

SERIE

OBERFLÄCHE

00 = verzinnt
 15 = Gold flash
 25 = 0,25μ
 50 = 0,50μ
 S15 = selectiv Gold flash
 S25 = selectiv 0,25μ

POHLZAHL

10 = 1 x 10
 (max. 3 – 40)

1 = Typ 1

2 = Typ 2

3 = Typ 3

-Technische Änderungen vorbehalten-