


## Serie SMD-W100.80

SMD-Wannenstecker / zweireihig





Raster 1.0 mm

Isolierkörperbauhöhe 2,8 mm



### Technische Daten

|                           |                                                    |                                 |                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| <b>Kontaktmaterial:</b>   | Messing                                            | <b>Nennstrom:</b>               | 1 AMP                  |
| <b>Kontaktoberfläche:</b> | Vergoldet                                          | <b>Isolationswiderstand:</b>    | 5000 MΩ Min            |
|                           | Standard: Gold flash oder<br>0,25μ / 0,50μ / 0,75μ | <b>Kontaktwiderstand:</b>       | 40m ΩMax.              |
|                           |                                                    | <b>Durchschlagsspannung:</b>    | 500V für 1 Minute      |
|                           |                                                    | <b>Temperaturbereich:</b>       | -40°C ... +105°C       |
| <b>Isolierkörper:</b>     | Nylon 6T, UL 94V-0                                 | <b>Verarbeitungstemperatur:</b> | 230°C für 10 Sek. max. |

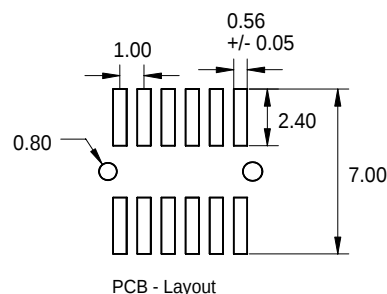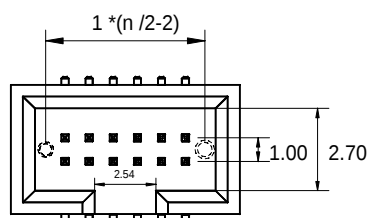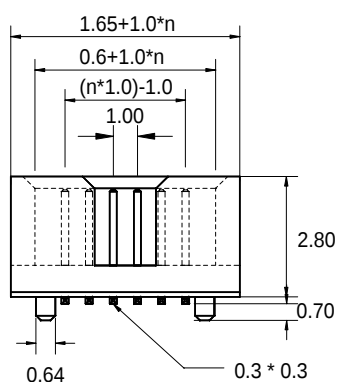

### BESTELLBEZEICHNUNG

**SMD-W100.80 — 25 — 16 — X — X**

SERIE

OBERFLÄCHE  
15 = Gold flash  
25 = 0,25μ Au  
S15 = selective  
Gold flash

POHLZAHL  
16 = 2 x 8  
(max. 16 – 100)

Verpackung  
TB = Tube  
T/R = Tape&Reel

M = mit Plastikpin  
O = ohne Plastikpin

-Technische Änderungen vorbehalten-