Serie B127.30

Buchsenleiste / zweireihig gerade
Raster 1.27 x 2,54 mm
Bauhöhe 8,5 mm

Technische Daten

Kontaktmaterial:	Phosphor Bronze	**Nennstrom:**	1 AMP
Kontaktoberfläche:	Vergoldet, Verzinnt, Selective Standard: Gold flash oder 0,25µ / 0,50µ / 0,75µ	**Isolationswiderstand:**	5000 MΩ Min
		Kontaktwiderstand:	20m ΩMax.
		Durchschlagsspannung:	500V für 1 Minute
		Temperaturbereich:	-40°C **...** +105°C
		Verarbeitungstemperatur:	230°C für 10 Sek. max.
Isolierkörper:	Nylon 6T, UL 94V-0		

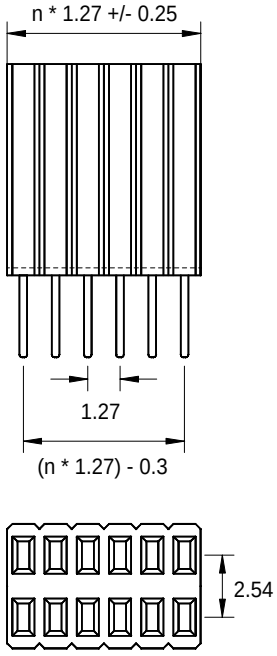

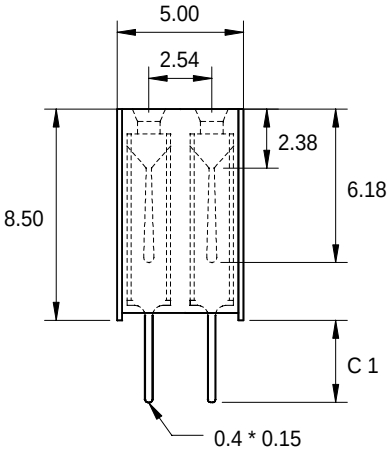



PCB - Layout

BESTELLBEZEICHNUNG

B127.30– 15 – 20 – C1

SERIE	OBERFLÄCHE	POHLZAHL	
	00 = verzinnt 15 = Gold flash 25 = 0,25µ 50 = 0,5µ S15=selective Gold flash	20 = 2 x 10 (max. 6 – 80)	C1= 2,2mm C2= 2,7mm C3= 3,0mm

-Technische Änderungen vorbehalten-