


Serie T508.10

Stiftleiste mit Verriegelung / einreihig gerade


Raster 5,08 mm

Isolierkörperbauhöhe 3,20 mm

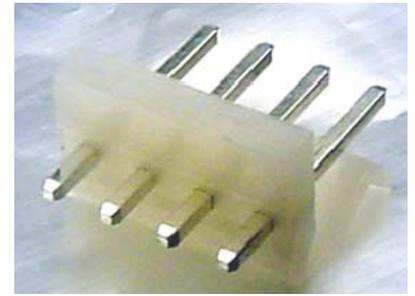


Technische Daten

Kontaktmaterial:	Messing	Nennstrom:	7 AMP
Kontaktfläche:	Standard: Verzinkt	Isolationswiderstand:	1000 MΩ Min.
		Kontaktwiderstand:	10m ΩMax.
		Durchschlagsspannung:	1500V AC/Minute
		Nennspannung:	250V AC,DC
		Temperaturbereich:	-25°C ... +85°C
Isolierkörper:	Nylon 66, UL 94V-2	Verarbeitungstemperatur:	230°C für 6 Sek. max.

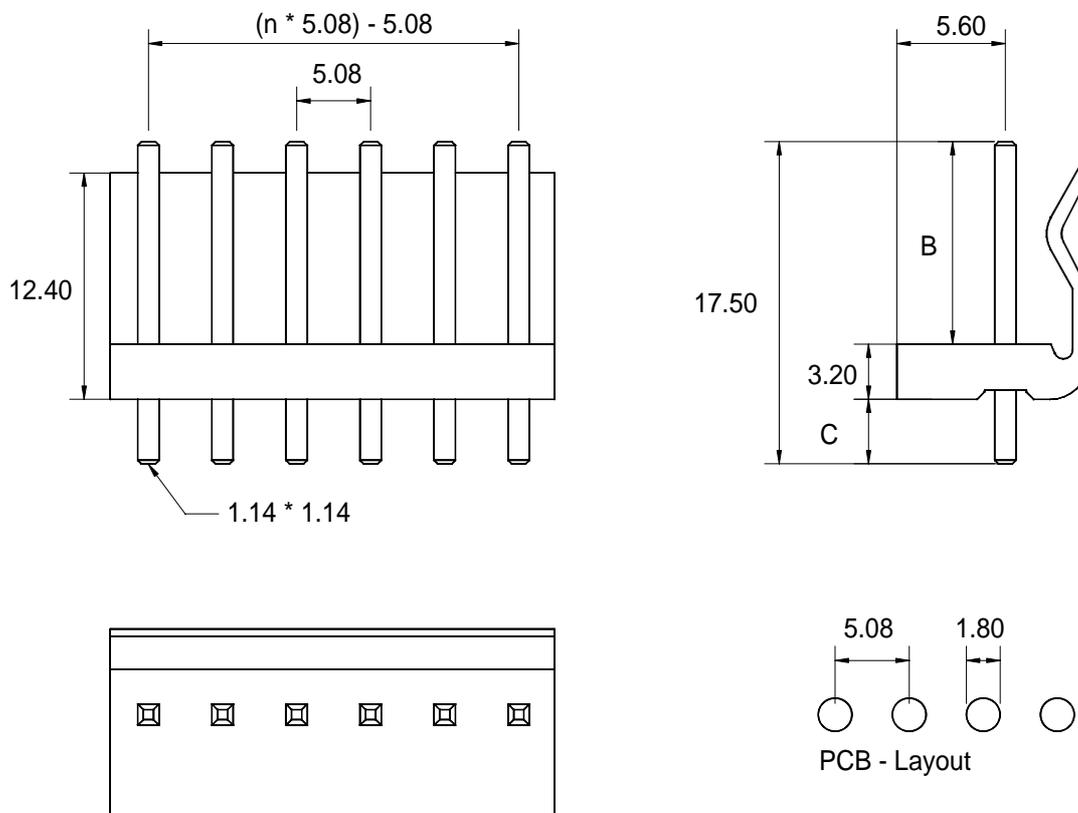

BESTELLBEZEICHNUNG

T508.10 – A – 00 – 05 – B/C

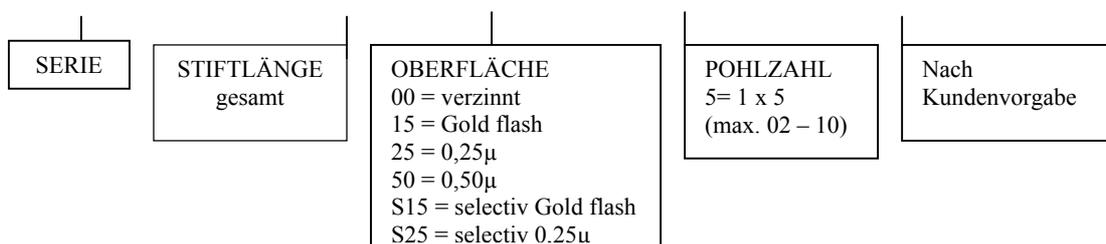

-Technische Änderungen vorbehalten-