


Serie S127.65

Doppelgehäuse / zweireihig gerade

Stift $\square$ 0,46 mm





Raster 1,27 x 2,54 mm

Isolierkörperbauhöhe 1,7 mm / 2,5 mm

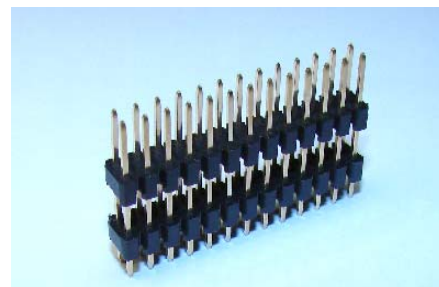

Technische Daten

Kontaktmaterial:	Messing	Nennstrom:	1 AMP
Kontaktoberfläche:	Vergoldet, Verzinnt, Selective Standard: Gold flash oder 0,25 μ / 0,50 μ / 0,75 μ	Isolationswiderstand:	5000 M Ω Min
		Kontaktwiderstand:	10m Ω Max.
		Durchschlagsspannung:	500V für 1 Minute
		Temperaturbereich:	-40°C ... +105°C
Isolierkörper:	Nylon 6T, UL 94V-0	Verarbeitungstemperatur:	230°C für 10 Sek. max.

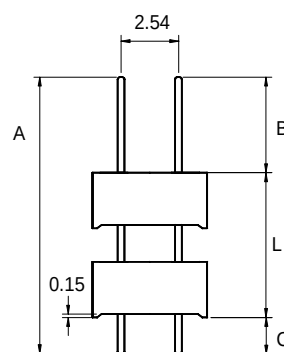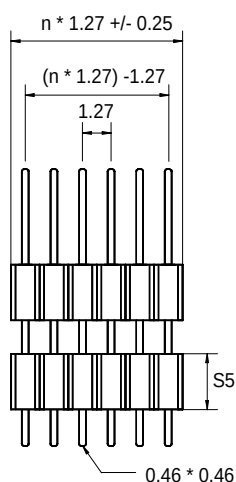

Serien Nr.	Stiftlänge* Maß A	Kontakt- oberfläche	Pohlzahl	Isolierkörper Bauhöhe	Abmessungen / mm		
					B	C	L
S127.65	xx	xx	xx	S3	4,0	2,3	xx
S127.65	xx	xx	xx	S5	4,0	2,3	xx

BESTELLBEZEICHNUNG

S127.65 - A - 15 - 20 - S3 - B/C/L

SERIE	STIFTLÄNGE gesamt	OBERFLÄCHE 00 = verzinnt 15 = Gold flash 25 = 0,25 μ 50 = 0,5 μ S15 = selectiv Gold flash	POHLZAHL 20 = 2 x 10 (max. 4 - 80)	BAUHÖHE ISOLIERKÖRPER S3 = 1,7 mm S5 = 2,5 mm	Nach Kundenvorgabe
-------	----------------------	---	--	--	-----------------------