

Serie SMD-D127.25

SMD-Doppelgehäuse / zweireihig
stehend gewinkelt

Stift ∇ 0,46 mm



Raster 1.27 x 2,54 mm

Isolierkörperbauhöhe 1,7 mm / 2,5 mm



Technische Daten


Kontaktmaterial:	Messing	Nennstrom:	1 AMP
Kontaktfläche:	Vergoldet, Verzinnt, Selective Standard: Gold flash oder 0,25µ / 0,50µ / 0,75µ	Isolationswiderstand:	5000 MΩ Min
		Kontaktwiderstand:	10m ΩMax.
		Durchschlagsspannung:	500V für 1 Minute
		Temperaturbereich:	-40°C ... +105°C
Isolierkörper:	Nylon 6T, UL 94V-0	Verarbeitungstemperatur:	230°C für 10 Sek. max.

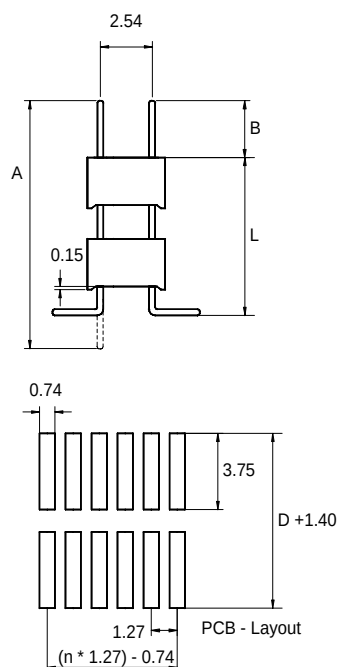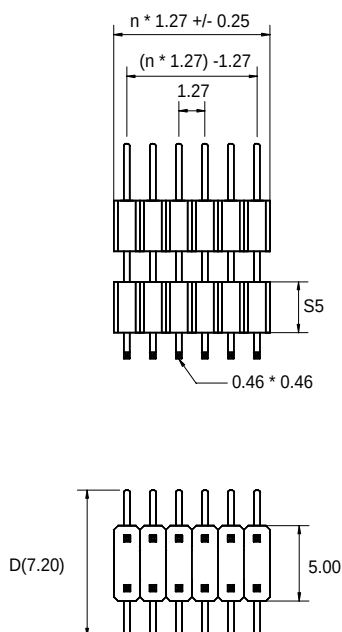

Serien Nr.	Stiftlänge* Maß A	Kontakt- oberfläche	Polzahl	Isolierkörper Bauhöhe	Abmessungen / mm		
					B	L	D
SMD-D127.25	xx	xx	xx	S3	4,0	xx	7,20
SMD-D127.25	xx	xx	xx	S5	4,0	xx	7,20

BESTELLBEZEICHNUNG

SMD-D127.25 - A - 15 - 20 - S3 - X - X - B/L/D

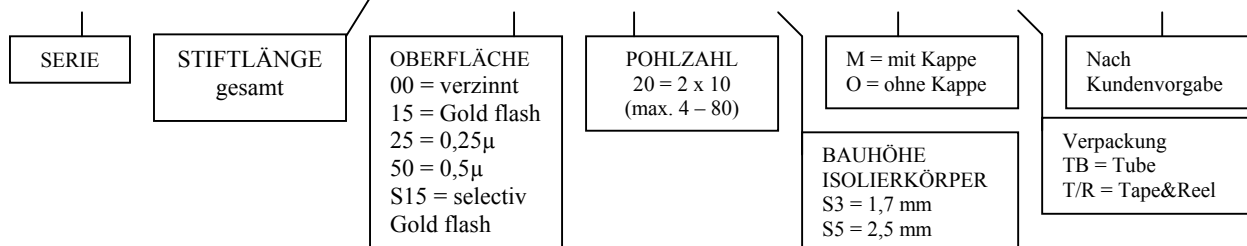

-Technische Änderungen vorbehalten-