

Serie SMD-S200.30

SMD-Stiftleiste / einreihig stehend gewinkelt



Raster 2,00 mm

Isolierkörperbauhöhe 2,0 mm





Technische Daten



Kontaktmaterial:	Ms70	Nennstrom:	1 AMP
Kontaktoberfläche:	Vergoldet, Verzinnt Standard: Gold flash oder 0,25µ / 0,50µ / 0,75µ	Isolationswiderstand:	5000 MΩ Min.
		Kontaktwiderstand:	20m ΩMax.
		Durchschlagsspannung:	500V für 1 Minute
		Temperaturbereich:	-40°C ... +105°C
Isolierkörper:	Nylon 6T, UL 94V-0	Verarbeitungstemperatur:	260°C für 6 Sek. max.

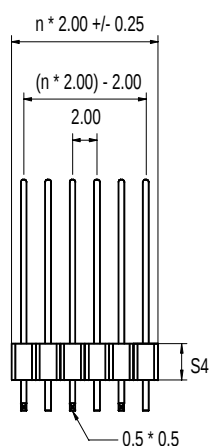

Type: 2



Type: 1



PCB - Layout


Serien Nr.	Stiftlänge*	Kontakt- oberfläche	Pohlzahl	Isolierkörper Bauhöhe	Abmessungen / mm		
	Maß A				B	C	D
SMD-S200.30	10,2	xx	xx	S4	4,6	3,8	4,5
SMD-S200.30	11,2	xx	xx	S4	5,6	3,8	4,5
SMD-S200.30	12,2	xx	xx	S4	6,6	3,8	4,5
SMD-S200.30	13,2	xx	xx	S4	7,6	3,8	4,5
SMD-S200.30	14,2	xx	xx	S4	8,6	3,8	4,5
SMD-S200.30	15,2	xx	xx	S4	9,6	3,8	4,5
SMD-S200.30	16,2	xx	xx	S4	10,6	3,8	4,5
SMD-S200.30	17,2	xx	xx	S4	11,6	3,8	4,5
SMD-S200.30	18,2	xx	xx	S4	12,6	3,8	4,5

Weitere Stiftlängen auf Anfrage!

B, C und D – sind variable Maße

BESTELLBEZEICHNUNG

SMD-S200.30 - A - 15 - 10 - S4 - X - X - B/C/D

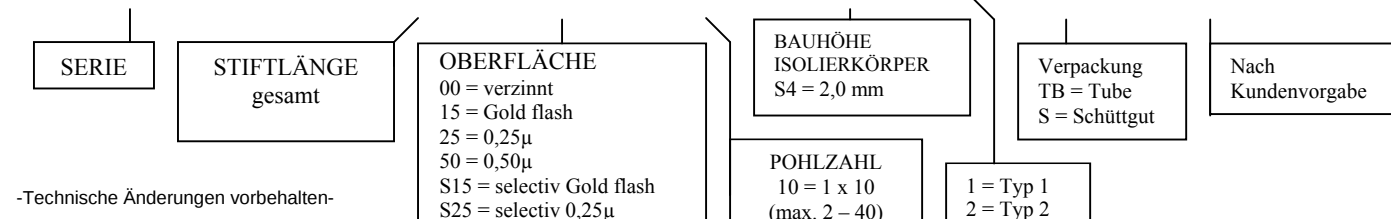

-Technische Änderungen vorbehalten-