

## Serie S200.40

Stiftleiste / zweireihig abgewinkelt



Raster 2,00 mm

Isolierkörperbauhöhe 2,0 mm



### Technische Daten

|                         |                                                                                     |                                 |                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Kontaktmaterial:</b> | Ms70                                                                                | <b>Nennstrom:</b>               | 1 AMP                 |
| <b>Kontaktfläche:</b>   | Vergoldet, Verzinnt, Selective<br>Standard: 0,25µ<br>Sonderveredelungen auf Anfrage | <b>Isolationswiderstand:</b>    | 5000 MΩ Min.          |
|                         |                                                                                     | <b>Kontaktwiderstand:</b>       | 20m ΩMax.             |
|                         |                                                                                     | <b>Durchschlagsspannung:</b>    | 500V für 1 Minute     |
|                         |                                                                                     | <b>Temperaturbereich:</b>       | -40°C ... +105°C      |
| <b>Isolierkörper:</b>   | Nylon 6T, UL 94V-0                                                                  | <b>Verarbeitungstemperatur:</b> | 260°C für 6 Sek. max. |

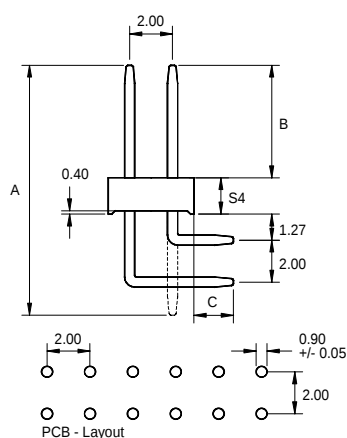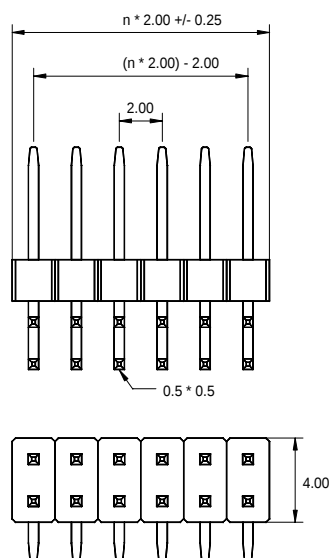

| Serien Nr. | Stiftlänge* | Kontakt-<br>oberfläche | Pohlzahl | Isolierkörper<br>Bauhöhe | Abmessungen / mm |     |
|------------|-------------|------------------------|----------|--------------------------|------------------|-----|
|            | Maß A       |                        |          |                          | B                | C   |
| S200.40    | 10,2        | xx                     | xx       | S4                       | 3,8              | 2,8 |
| S200.40    | 11,2        | xx                     | xx       | S4                       | 4,8              | 2,8 |
| S200.40    | 12,2        | xx                     | xx       | S4                       | 5,8              | 2,8 |
| S200.40    | 13,2        | xx                     | xx       | S4                       | 6,8              | 2,8 |
| S200.40    | 14,2        | xx                     | xx       | S4                       | 7,8              | 2,8 |
| S200.40    | 15,2        | xx                     | xx       | S4                       | 8,8              | 2,8 |
| S200.40    | 16,2        | xx                     | xx       | S4                       | 9,8              | 2,8 |
| S200.40    | 17,2        | xx                     | xx       | S4                       | 10,8             | 2,8 |
| S200.40    | 18,2        | xx                     | xx       | S4                       | 11,8             | 2,8 |

Weitere Stiftlängen auf Anfrage!

B und C – sind variable Maße

## BESTELLBEZEICHNUNG

**S200.40 – A – 25 – 20 – S4 – B/C**

|       |                      |                                                                                                                                 |                                           |                                         |                       |
|-------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| SERIE | STIFTLÄNGE<br>gesamt | OBERFLÄCHE<br>00 = verzinnt<br>15 = Gold flash<br>25 = 0,25µ<br>50 = 0,50µ<br>S15 = selectiv Gold flash<br>S25 = selectiv 0,25µ | POHLZAHL<br>20 = 2 x 10<br>(max. 04 – 80) | BAUHÖHE<br>ISOLIERKÖRPER<br>S4 = 2,0 mm | Nach<br>Kundenvorgabe |
|-------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|

-Technische Änderungen vorbehalten-