


Serie B200.63

Buchsenleiste / dreireihig



Raster 2,00 mm

Bauhöhe 6,35 mm



Technische Daten

Kontaktmaterial:	Phosphor Bronze	Nennstrom:	1,5 AMP
Kontaktoberfläche:	Vergoldet, Verzinnt, Selective Standard: Gold flash Sonderveredelungen auf Anfrage	Isolationswiderstand:	1000 MΩ Min.
		Kontaktwiderstand:	20m ΩMax.
		Durchschlagsspannung:	500V für 1 Minute
		Temperaturbereich:	-40°C ... +105°C
Isolierkörper:	Nylon 6T, UL 94V-0	Verarbeitungstemperatur:	260°C für 6 Sek. max.

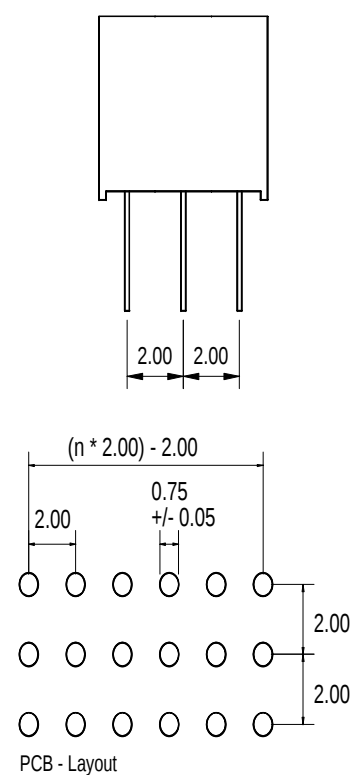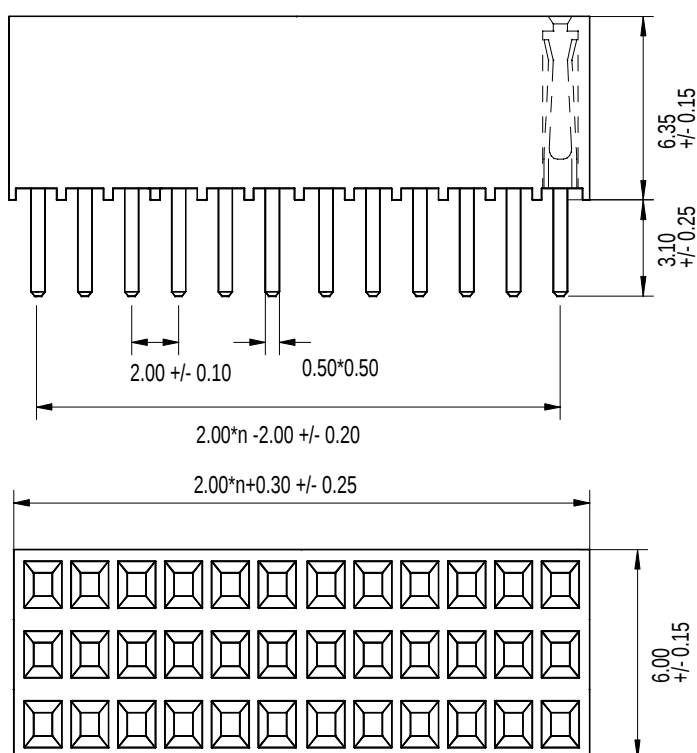

BESTELLBEZEICHNUNG

B200.63 — 15 — 30

SERIE

OBERFLÄCHE

00 = verzinnt
15 = Gold flash
25 = 0,25μ
50 = 0,50μ
S15 = selectiv Gold flash
S25 = selectiv 0,25μ

POHLZAHL

30 = 3 x 10
(max. 9 – 120)